

Ống mềm xả khí DN20 kèm van 1 chiều

Mã hàng: SNS-FC20

DT-SNS-FC20V Phiên bản 1.1
Hiệu lực từ: 07/2019

ĐẶC TÍNH

- Tích hợp kèm van một chiều

- Lắp đặt dễ dàng
- Đi kèm khớp nối hàn

MÔ TẢ

Ống mềm xả khí kèm van một chiều được sử dụng để kết nối bình IG-100 loại 84L với đường ống hoặc ống góp các bình khí. Ống nối mềm sử dụng kết nối ren hai đầu.

Ống mềm xả khí DN20 được tích hợp kèm với van một chiều. Khi có hai bình khí trở lên kết nối cùng ống góp, bắt buộc phải sử dụng van một chiều theo quy định tại điều 6.2.4.4 TCVN 7161-1. Van một chiều sẽ ngăn việc thất thoát khí chữa cháy từ ống góp khi hệ thống kích hoạt trong khi có bình khí nào đó đang được tháo để bảo trì.

LẮP ĐẶT

Các ống xả mềm nối trực tiếp với van bình chứa, đầu kia là van một chiều có khớp nối hàn để hàn vào ống góp bình chứa.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Áp suất hoạt động	80 bar
Áp suất kiểm tra thủy tĩnh	250 bar
Áp suất thử nghiệm rò	158 bar
Chất liệu ống	Cao su nitrile butadien
Chất liệu phụ kiện	SM20C
Kết nối bình chứa	¾" 14PF
Kết nối đường ống/ống góp	PT ¾" (có khớp nối hàn đi kèm)

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG


Mã đặt hàng ống mềm xả khí DN20 kèm van một chiều là SNS-FC20.

KÍCH THƯỚC

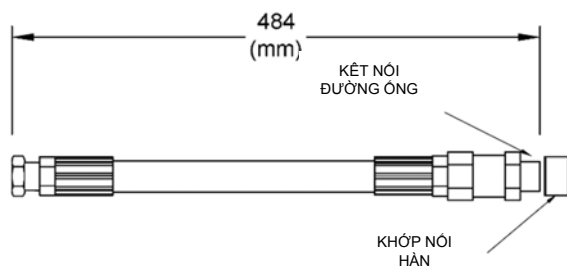

Tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. S-TECVINA Ltd., không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng cụ thể nào. Sản phẩm phải được sử dụng đúng cách để hoạt động chính xác. Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này hoặc có vấn đề hay câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với S-TECVINA Ltd.,

© 2019 S-TECVINA Ltd.,

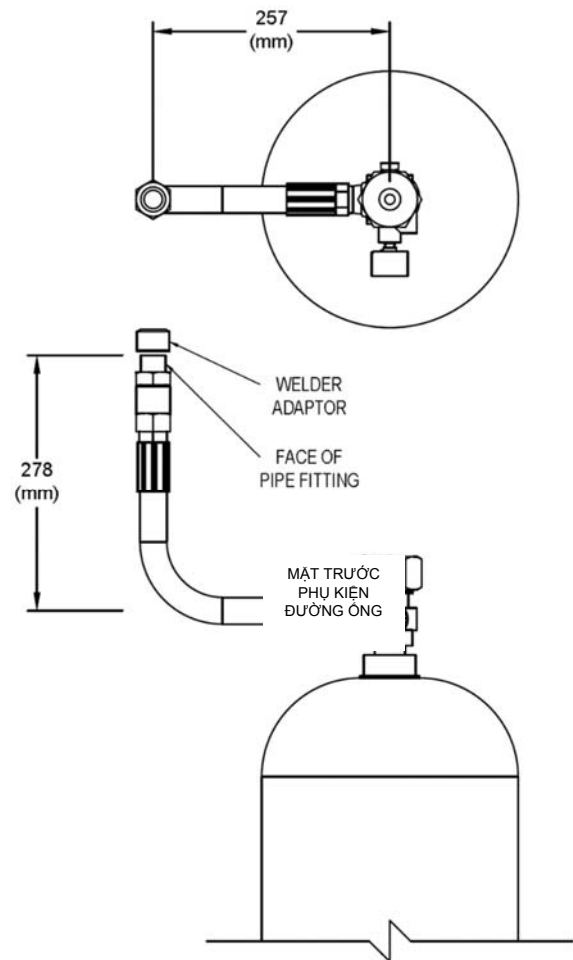

Hệ thống chữa cháy khí N2 SNS IG-100 được thiết kế và sản xuất dưới giấy phép của S-TEC SYSTEM (thương hiệu AnyFire(IG-100)™). Địa chỉ tại 82, Sangdeok-ro, Jiksan-eup, Seobuk-Gu, Chaonan-si, Chungnam 31038, Hàn Quốc. Phần mềm tính toán sử dụng nhãn hiệu AnyFire(IG-100)™

S-TECVINA Ltd.,
Đồng Văn IV IZ, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 0226 2460 114
www.stecvina.com