

SFS-1230®

**HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG KHÍ FK-5-1-12
(NOVEC1230™)**



SFS-1230® S-TEC VINA

- 🌀 Công ty liên doanh của S-TEC SYSTEM - Hàn Quốc
- 🌀 Nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV – Hà Nam
- 🌀 Hàng có sẵn tại Việt Nam - Kiểm định thiết bị theo ND136/2020/ND-CP
- 🌀 Dung tích bình khí 40L, 82.5L, 140L, 180L
- 🌀 Áp suất hệ thống 25bar/ 34.5 bar/ 42 bar / 50 bar
- 🌀 Phần mềm tính toán VdS / KFi
- 🌀 Khí chữa cháy FK-5-1-12 (NOVEC 1230) chuẩn UL Listed, FM Approved
- 🌀 Chứng nhận chất lượng BS EN ISO 9001:2015 (UKAS)
- 🌀 Chứng nhận BS EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018




Loại bình	Lượng nạp FK-5-1-12 (NOVEC 1230)		Áp suất làm việc (*)
	Tối thiểu (kg)	Tối đa (kg)	
40L	16	48	25 bar/ 42 bar/ 50 bar
82.5L	33	96	25 bar/ 42 bar/ 50 bar
140L	56	168	25 bar/ 42 bar/ 50 bar
180L	72	216	25 bar/ 42 bar/ 50 bar
220L	88	264	25 bar/ 42 bar/ 50 bar


(*): Mức áp suất làm việc khác: 25 bar, 32 bar, 34 bar, 55 bar, 60 bar, 80 bar S-TEC VINA có thể cung cấp theo yêu cầu

Mã hàng	SFS-C220	SFS-180	SFS-C140	SFS-C82.5	SFS-C40
Dài nạp FK 5-1-12 (NOVEC 1230)	88kg - 264kg (194lbs - 582lbs)	72kg - 216kg (159lbs - 476lbs)	56kg - 168kg (123lbs - 370lbs)	33kg - 99kg (73lbs - 218lbs)	16kg - 48kg (35lbs - 106lbs)
Chiều cao (± 20mm)	2090 mm	1750 mm	1405 mm	1850 mm	985 mm
Đường kính (± 1%)	406 mm			267 mm	
Thể tích bên trong	220 lít	180 lít	140 lít	82.5 lít	40 lít
Áp suất nạp	25 bar/ 42 bar/ 50 bar				
Khối lượng bình rỗng (± 5%)	215 kg	175 kg	144 kg	92 kg	53 kg
Vật liệu của bình	34CrMo4				
Màu sơn của bình	Sơn tĩnh điện màu đỏ RAL3000				
Áp suất nạp tối đa của bình	200 bar				
Áp suất thử nghiệm vỏ bình	300 bar				
Áp suất thử nổ vỏ bình tối thiểu	480 bar				
Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bình	ISO 9809-1, TPED, PI				
Áp suất nạp tối đa van đầu bình	147 bar (2132 psi)				
Áp suất thử nghiệm van đầu bình	245 bar (3553 psi)				
Vật liệu chế tạo van đầu bình	Đồng mạ Niken				
Nhiệt độ môi trường hoạt động	0°C đến 54°C				


HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ FK-5-1-12 (NOVEC 1230) SỬ DỤNG BÌNH ĐƠN

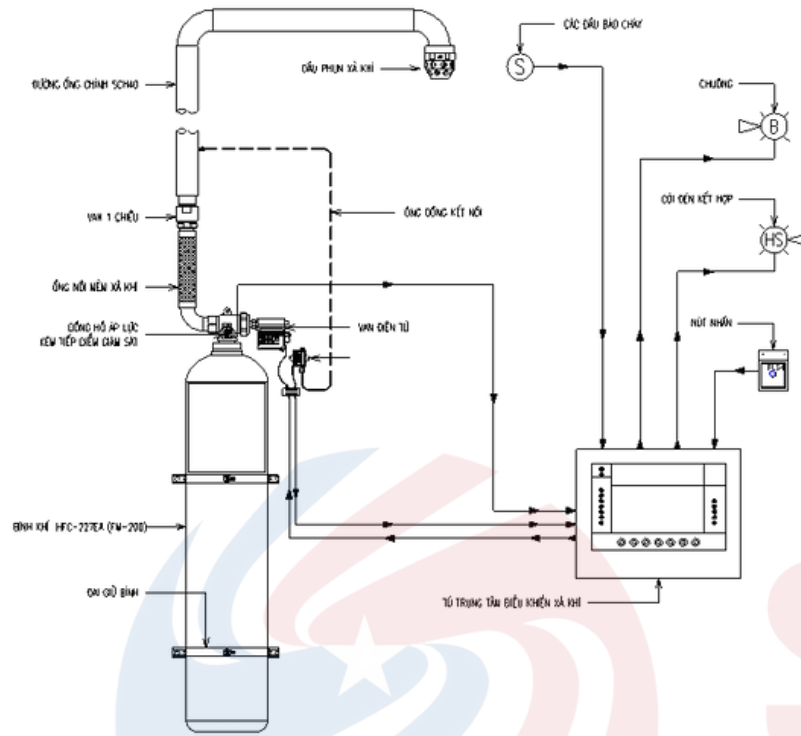

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ FK-5-1-12 (NOVEC 1230) SỬ DỤNG CỤM BÌNH

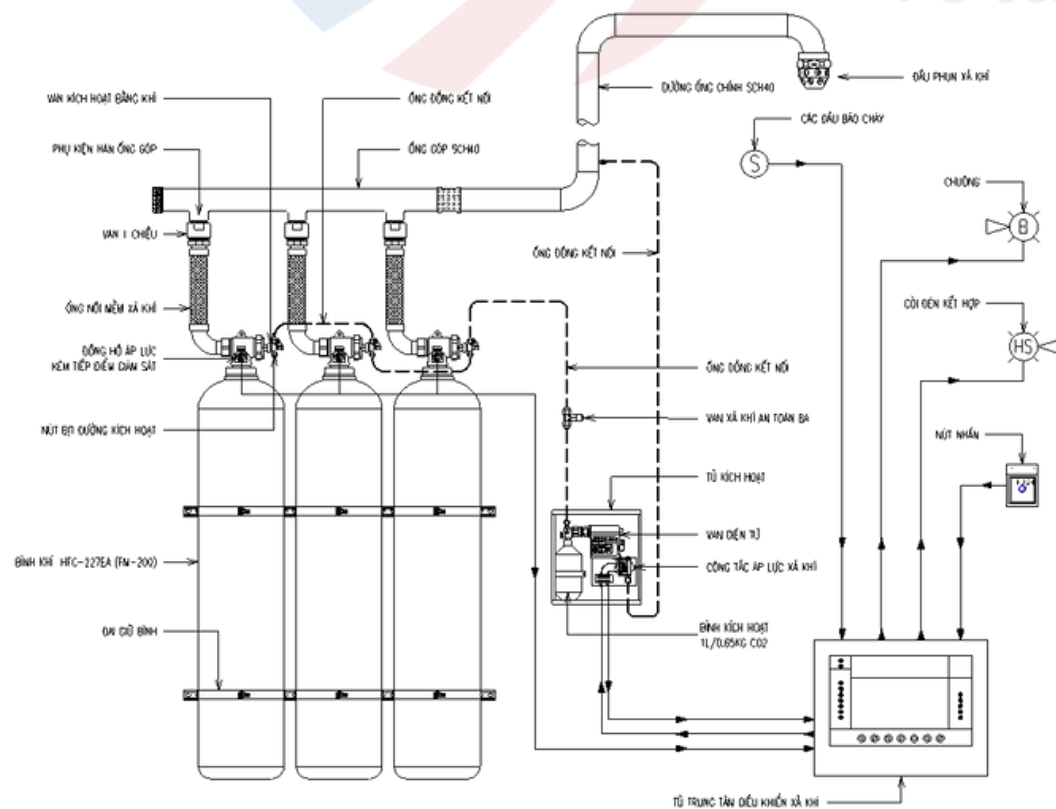

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ FK-5-1-12 (NOVEC 1230) SỬ DỤNG CỤM BÌNH VÀ VAN CHỌN VÙNG

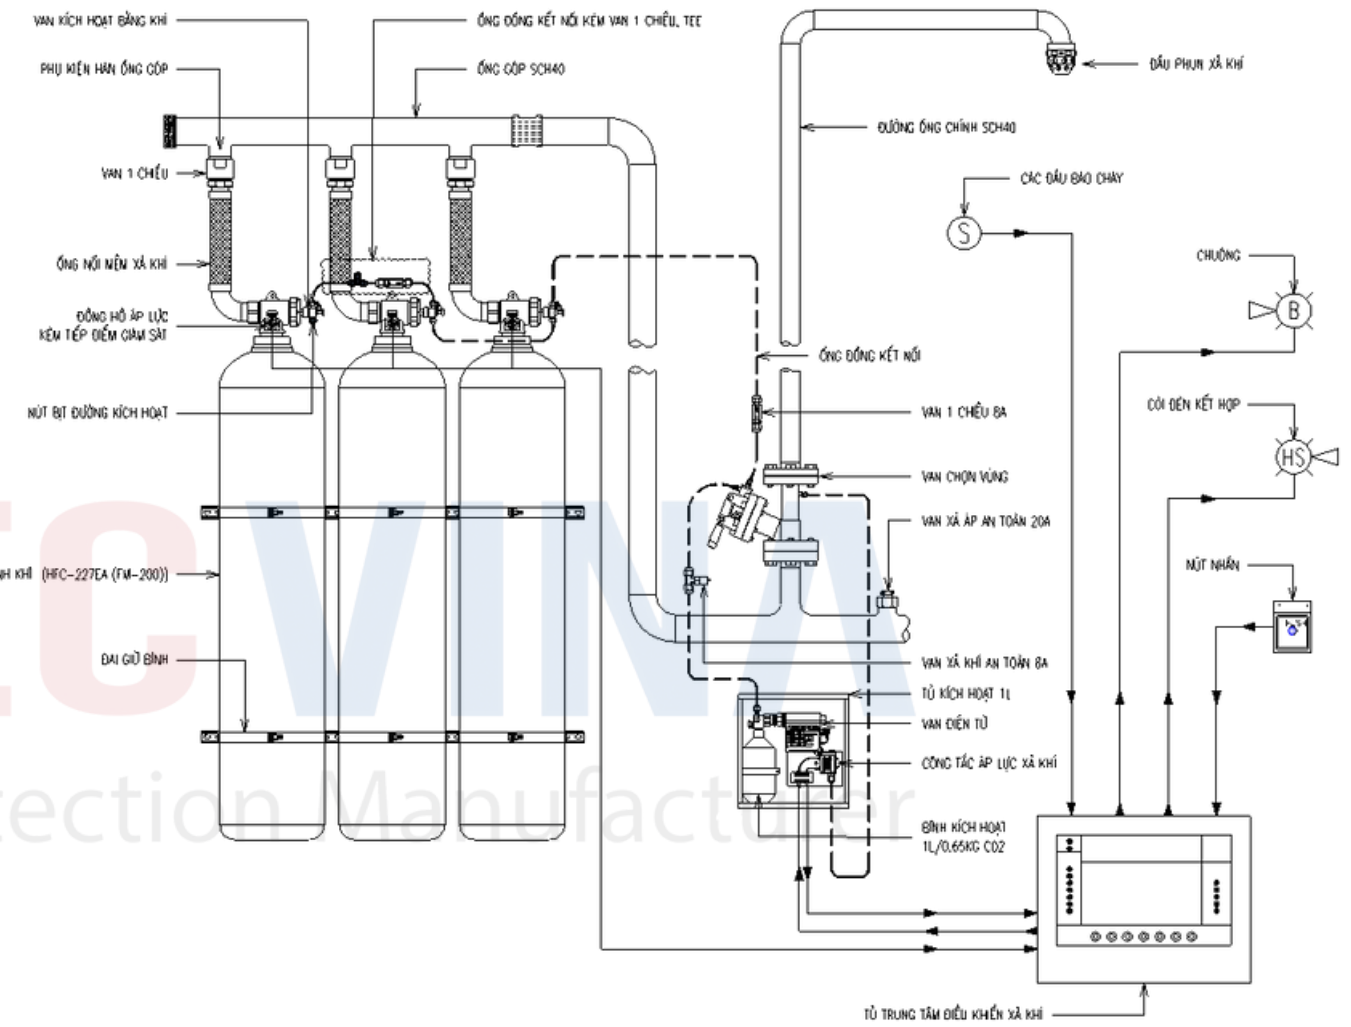

PHÂN PHỐI BỞI



Phiên bản: số 1/2025